


Konfiguracja bazy danych **WF-MAG** do połączenia z **Click Studio**.


Aby umożliwić aplikacji **Click Studio** możliwość połączenia się z bazą danych **WF-MAG**, należy uruchomić usługę SQL Server Browser oraz odblokować możliwość bezpośredniego łączenia się z bazą danych przez TCP/IP.

Ważne! Zamiast roku 2005 w nazwach (np. Microsoft SQL Server 2005) może występować np. 2008.


1. Otwórz program SQL Server Configuration Manager (Start, Microsoft SQL Server 2005-> Configuration Tools -> SQL Server Configuration Manager)

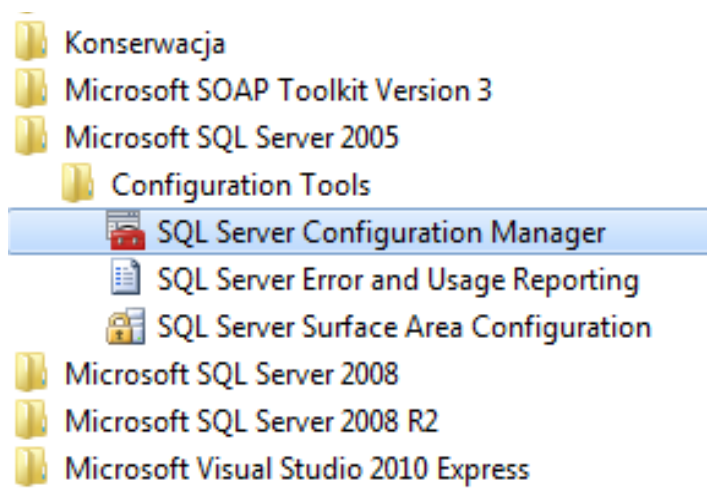


2. Kliknij na SQL Server 2005 Services. Prawym klawiszem kliknij na SQL Server Browser i wybierz Właściwości. Przejdź do zakładki Service i ustaw Start Mode na Automatic. Kliknij OK.

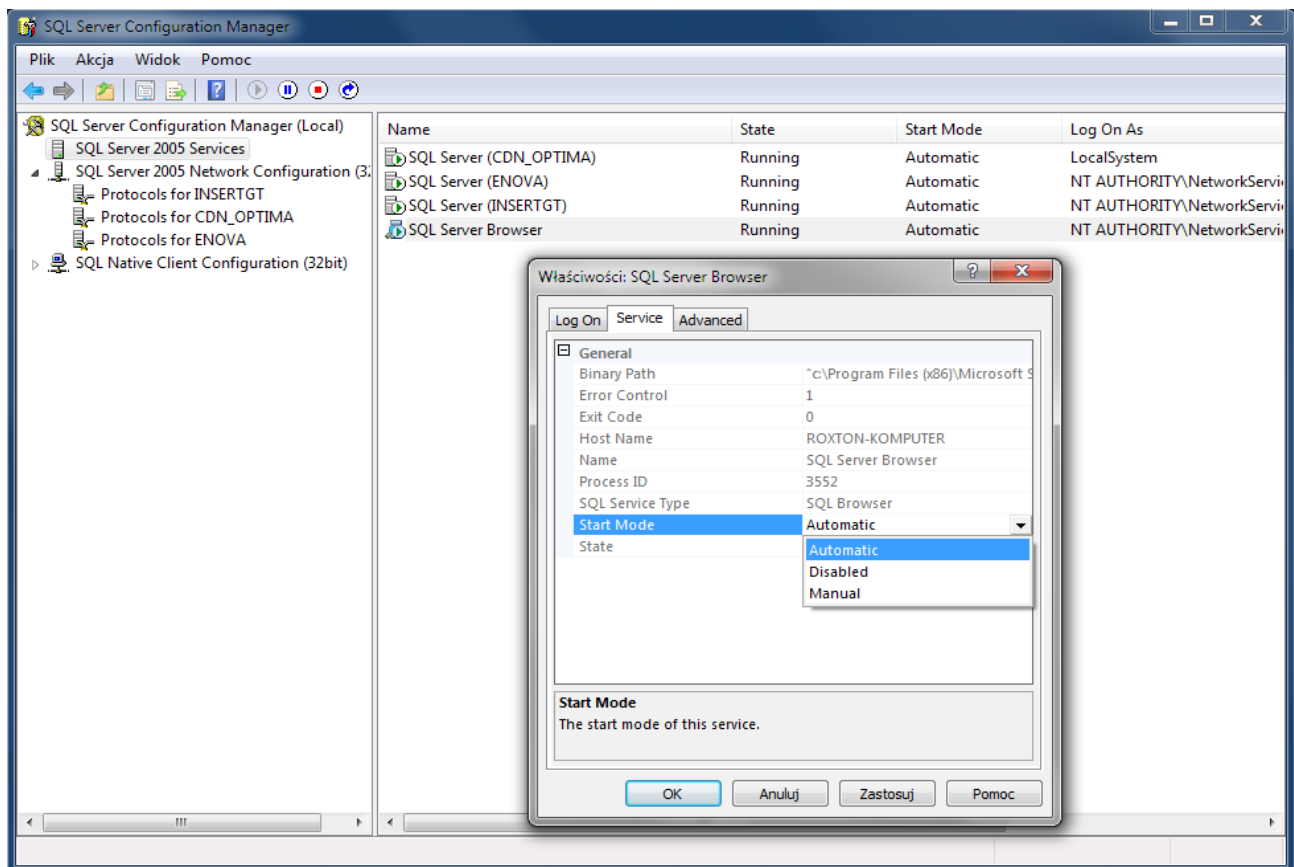


3. Kliknij prawym klawiszem na SQL Server Browser -> Start.

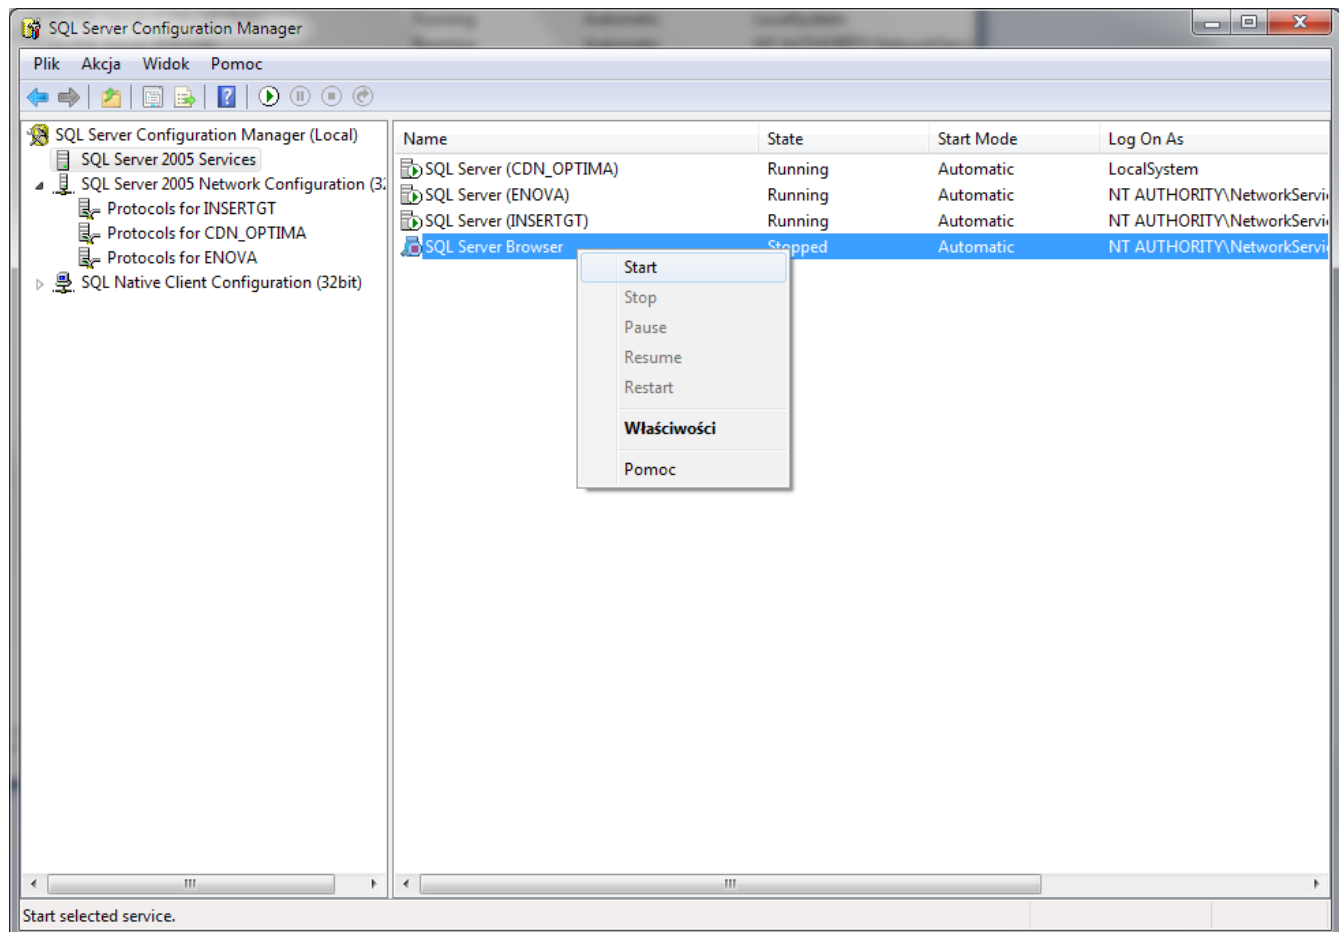

4. Rozwiń grupę SQL Server 2005 Network Configuration -> Protocols for (nazwa serwera bazy danych **WF-MAG**). Dwukrotnie kliknij na TCP/IP. W otwartym oknie ustaw Enabled na Yes.

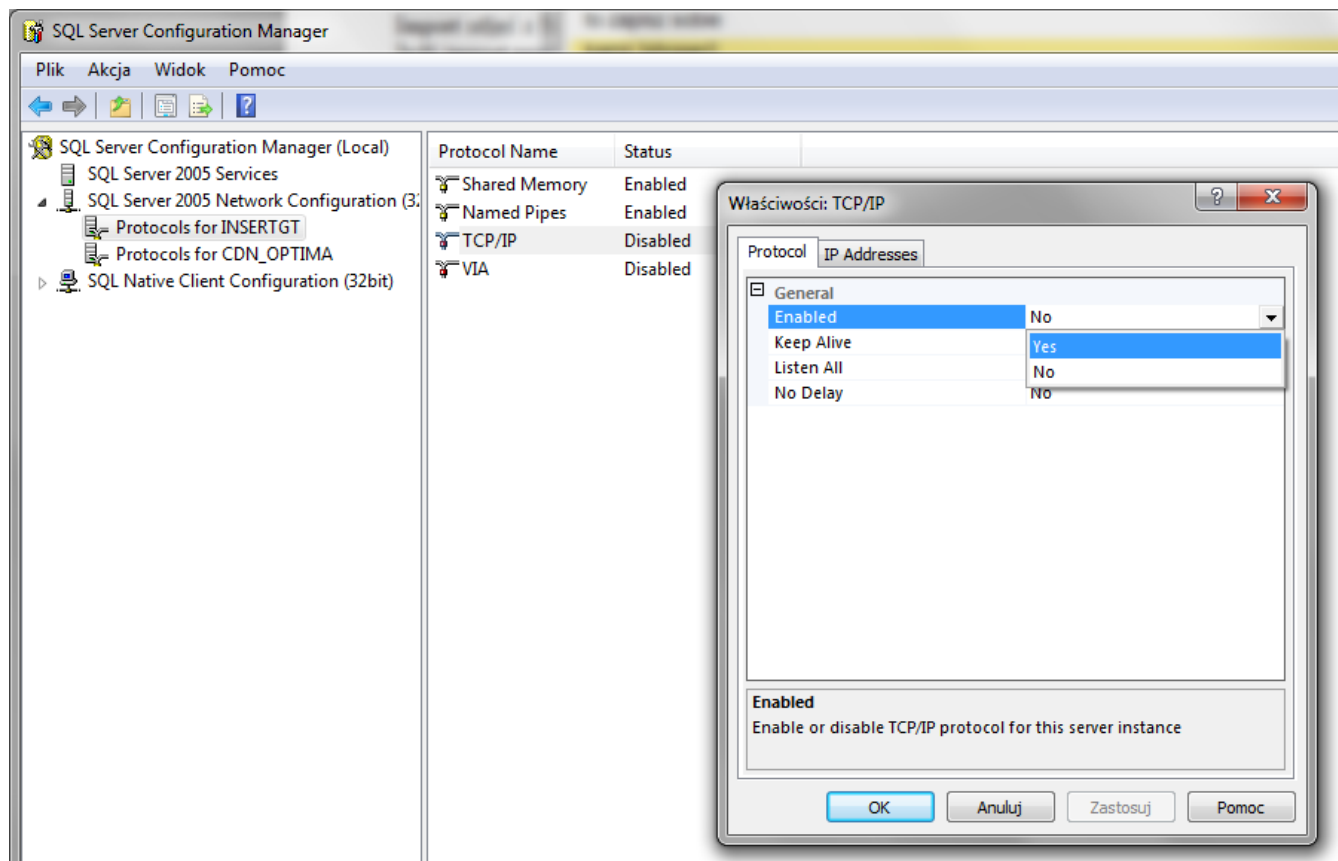

5. Zrestartuj serwer SQL: SQL Server 2005 Services -> (nazwa serwera bazy danych **WF-MAG**) -> prawy klawisz myszy -> Restart.

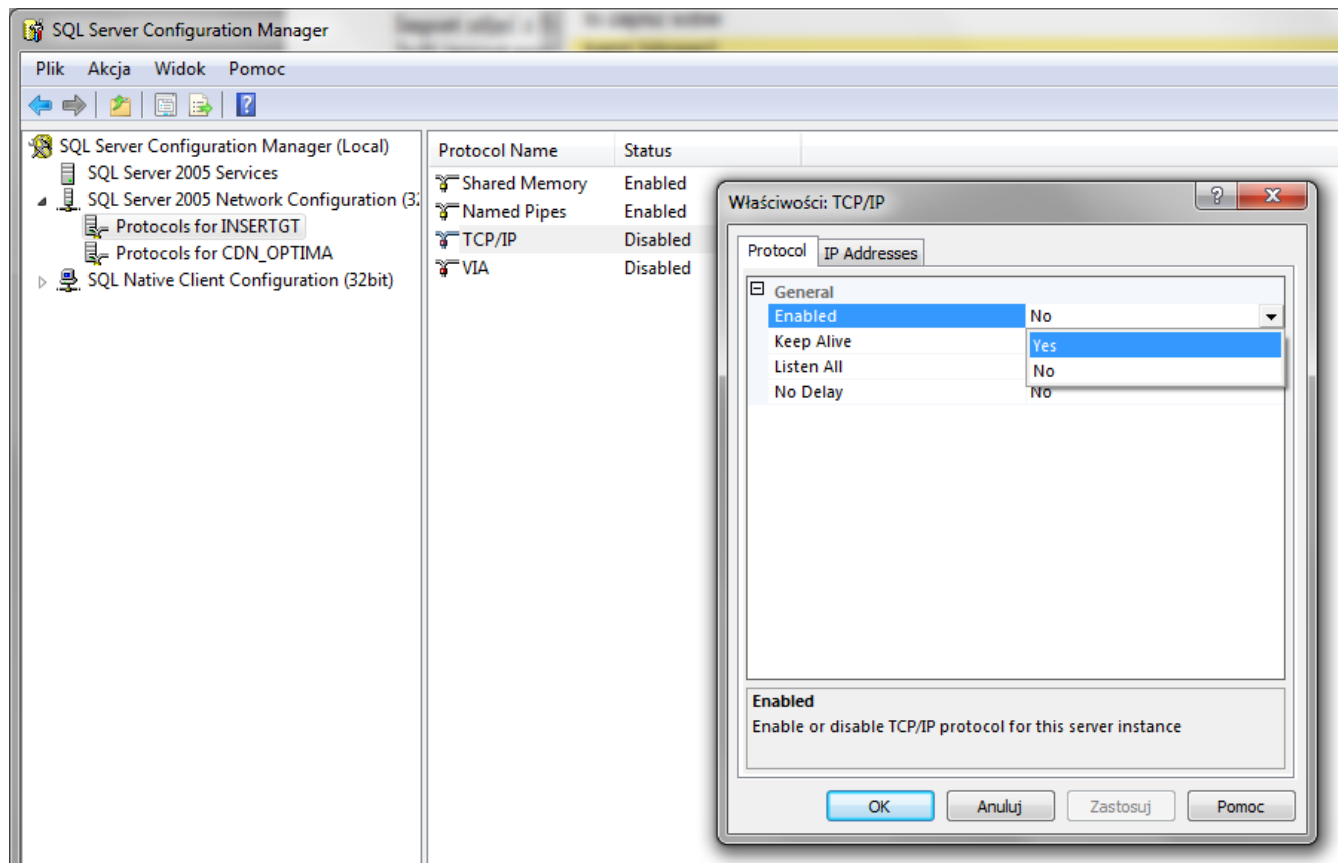

6. Uruchom ponownie **Click Studio** i skonfiguruj połączenie z **WF-MAG**.